


SA615

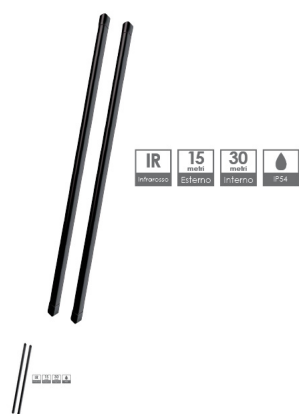

Barriera a infrarossi; 6 Doppi Raggi 2TX + 2RX; Portata in interno 30 m. - Portata in esterno 15 m.; Sincronizzazione filare; Altezza 1,5 m; Dimensioni profilo 25 x 22 mm.; Allineamento automatico; Sistema di rivelazione AND/OR; Protezione alla luce solare; Tamper antirimozione; Uscita rel' NC; Alimentazione 12 vdc - Assorbimento 120mA; Grado di protezione IP54

SCHEDA TECNICA

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata in Esterno       | 15 metri                                                                                                                  |
| Portata in Interno       | 30 metri                                                                                                                  |
| Sincronizzazione         | Filare                                                                                                                    |
| Fotodispositivi          | Raggi impulsivi a onda di lavoro 950NM                                                                                    |
| Configurazione barriera  | 6 TX e 6 RX a raggi paralleli                                                                                             |
| Alimentazione            | 13,8 Vcc (sia barriera che riscaldatore)                                                                                  |
| Assorbimento TX +RX      | Circuitale: 120 mA - Riscaldatore: 2.800 mA                                                                               |
| Uscite                   | Relé con contatti liberi NC / NO (su colonna RX) + Tamper apertura colonna                                                |
| Dimensione Profilo       | 25 x 22 mm.                                                                                                               |
| Altezza Colonna standard | 1.500 mm.                                                                                                                 |
| Sistema di allineamento  | Automatico                                                                                                                |
| Temperatura in funzione  | -25°C ~ 65°C                                                                                                              |
| Rilevazione interruzione | OR: singolo raggio, AND Random: 2 raggi casuali, AND 1° e 2° raggio: se in colonna sono presenti 4 raggi. Lenti da 35 mm. |
| Funzioni speciali        | ---                                                                                                                       |
| Uscita seriale RS-485    | ---                                                                                                                       |
| Grado di protezione      | IP54                                                                                                                      |